
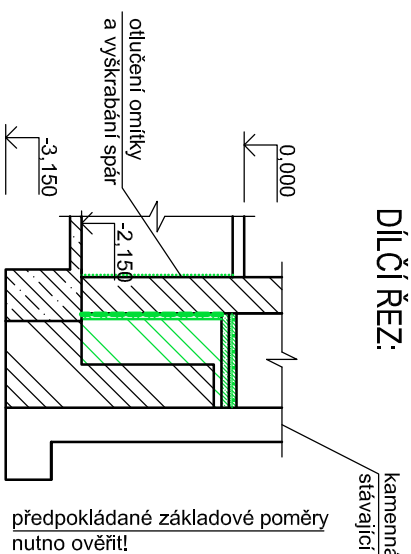
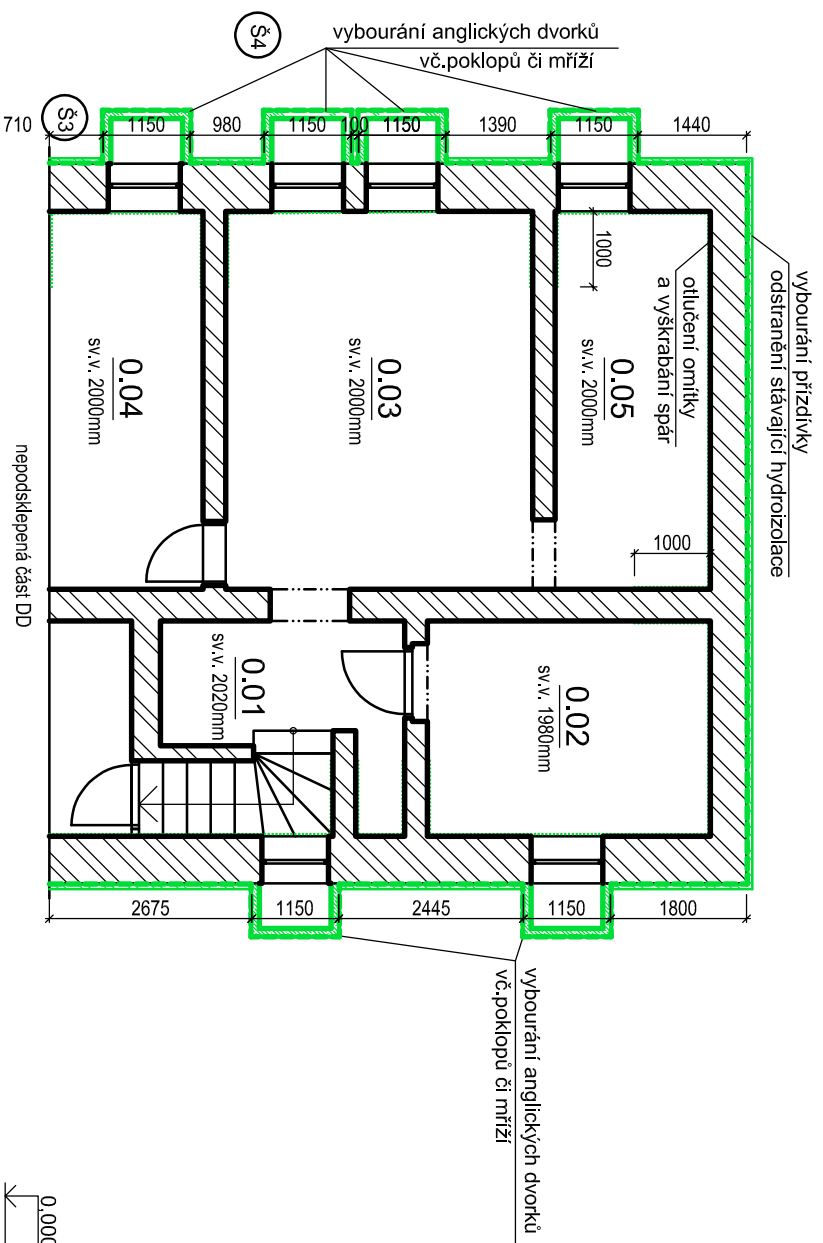


# PŮDORYS 1P - BOURACÍ PRÁCE M 1:100




## BOURACÍ PRÁCE:

- DEMONTÁŽ POKLOPŮ STÁVAJÍCÍCH ŠACHET
- ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY VČ.NÁSPY A PODKLADNÍHO BETONU
- VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO CHODNIKU VČ. NÁSPY
- VYBOURÁNÍ ČÁSTI OBRUBNIKU
- VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ V DVORNÍ ČÁSTI VČ.ZABRADLI
- PROVEDENÍ VYKOPU NA PATU ZAKLADU V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI. PŘI HLoubCE VĚTŠÍ NEŽ 1,5M POUŽÍT PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ, MIN. Š. VYKOPU 600MM, VYTĚŽENÁ ZEMLJA UL.ŽENA NA SKLÁDKU
- VRT HL. 3,5M, PRŮMĚR MIN.800MM PRO 2 KS PRECEPRAVACÍCH STUDNÍ
- DEMONTÁŽ LAPACŮ SPLAVENIN
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍŤÍ A PŘÍPOJEK
- VYBOURÁNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ 6KS
- VYBOURÁNÍ IZOLAČNÍ PŘÍZDVKY Z CIHEL TL. 65MM
- ODSTRANĚNÍ SVISLE HYDROIZOLACE A OČIŠTĚNÍ ZDIVA
- OTLUČENÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY SOKLU POD U.T.
- OTLUČENÍ VNITŘNÍ OMÍTKY VE SKLEPE- VYZNAČENÁ ČÁST. VYŠKRABÁNÍ SPÁR
- U OPĚRNÉ STĚNY NJUTNO KOPAT CO NEJBLÍŽE K BUDOVE, PO ETAPÁCH A JE POTŘEBA ZABEZPEČIT STÁVAJÍCÍ OPĚRNOU STĚNU ROZEPŘENÍM PROTI SESUVU, PRÁCE V DANÉM MÍSTĚ PROVÁDĚT V CO MOŽNA NEKRATŠÍMI INTERVÁLU

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>	PODLAHA	POZN.
0.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	9,30	NÁTĚR BETONU	
0.02	SKLAD	10,45	NÁTĚR BETONU	
0.03	SKLAD BRAMBOR	20,30	NÁTĚR BETONU	
0.04	SKLAD ZELENINY	10,15	NÁTĚR BETONU	
0.05	ŠKRABKA BRAMBOR	10,25	NÁTĚR BETONU	

## LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ TL.60 MM
	BETONOVÁ DLAŽBA 500/500MM, TL.60 MM



0,000 = 309,80 M.N.M.

HLAVNÍ INŽENÝR	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PARE	AUTORIZACE
ING. ZUZANA NOHELOVÁ	ING. ZUZANA NOHELOVÁ	ING. ZUZANA NOHELOVÁ		Ing. Zuzana Nohelová autORIZOVANÝ INŽENÝR pozemní stavby Hošťálková 236, 756 22 tel.: 775 020 921 email: nohelovaz@centrum.cz
STAVENIK	Dětský domov a Základní škola Vizovice 3. Května 528 763 12 Vizovice IČ 61716651			
STAVBA	SNÍŽENÍ VLHKOSTI HLAVNÍ BUDOVY poz.č.549, 516/2, k.ú. Vizovice (783196) obec: Vizovice			
STUPĚŇ PROJEKTIVNÉ DOKUMENTACE	DSP	DATUM	3/2024	POOPIS
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1P - BOURACÍ PRÁCE		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.2
				MĚRÍTKO VÝKRESU
				1:100